

FICHE D'INFORMATION



RÉSISTANCE
AUX HAUTES TEMPÉRATURES



RÉSISTANCE
AUX IMPACTS



RÉSISTANCE
AUX RAYURES



RÉSISTANCE
AUX TACHES
ISO 10545-14 CLASSE 5



RÉSISTANCE
AUX BACTÉRIES



RÉSISTANCE
À L'EAU



TRÈS LÉGER




100% RECYCLABLE

Vidéo Installation



1. Découpes

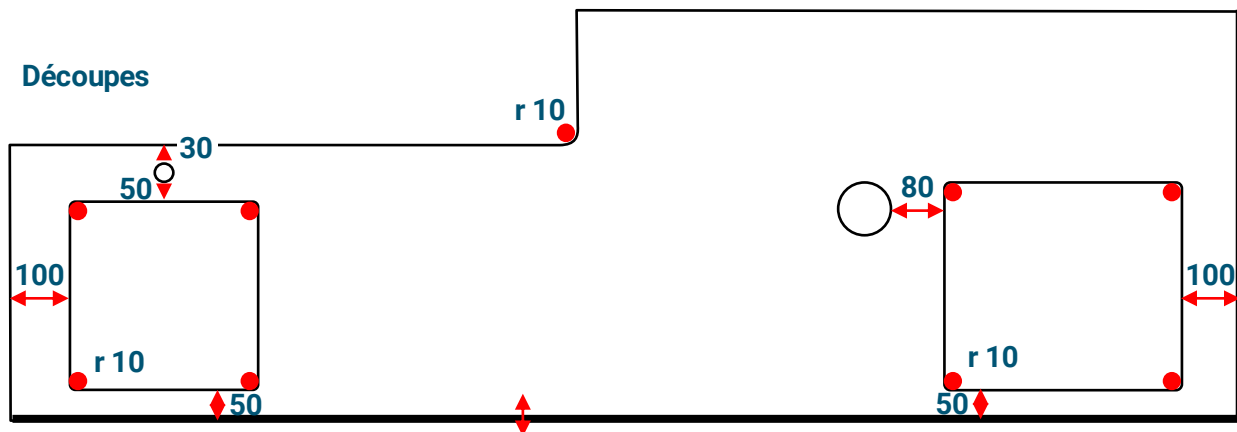

- La distance minimale entre une découpe:
 - a) évier et le trou du robinet: **50mm**
 - b) plaque de cuisson et trou de prise électrique sur le plan de travail: **80mm**
 - c) évier et une plaque de cuisson: **100mm**
 - b) plaque de cuisson et une haute: **80mm**
- La distance minimale entre les chants latéraux et une découpe: **100mm**
- La distance minimale entre le chant d'avant et une découpe: **50mm**
- La distance minimale entre le bord du plan et la tangente d'un trou: **30mm**
- Tous les découpes doivent obligatoirement avoir un rayon minimale de **10mm**


Recommendations :

Avant commencer la découpe percer tous les coins avec un foret diamètre minimale 10 mm. Pour couper, baisser la lame de la scie avec une vitesse minimum sur la surface 10 mm/min. Assurer-vous que la lame est aiguisée et à un refroidissement maximal

Rayons :

Sur tous les découpes dans le Simplyceram® est obligatoire effectuer un rayon minimum de 10mm. Il est conseillé de faire des plus gros rayons possible, car permettre une plus grosse résistance à votre plan de travail Simplyceram®

2. Fixation du plan de travail Simplyceram®

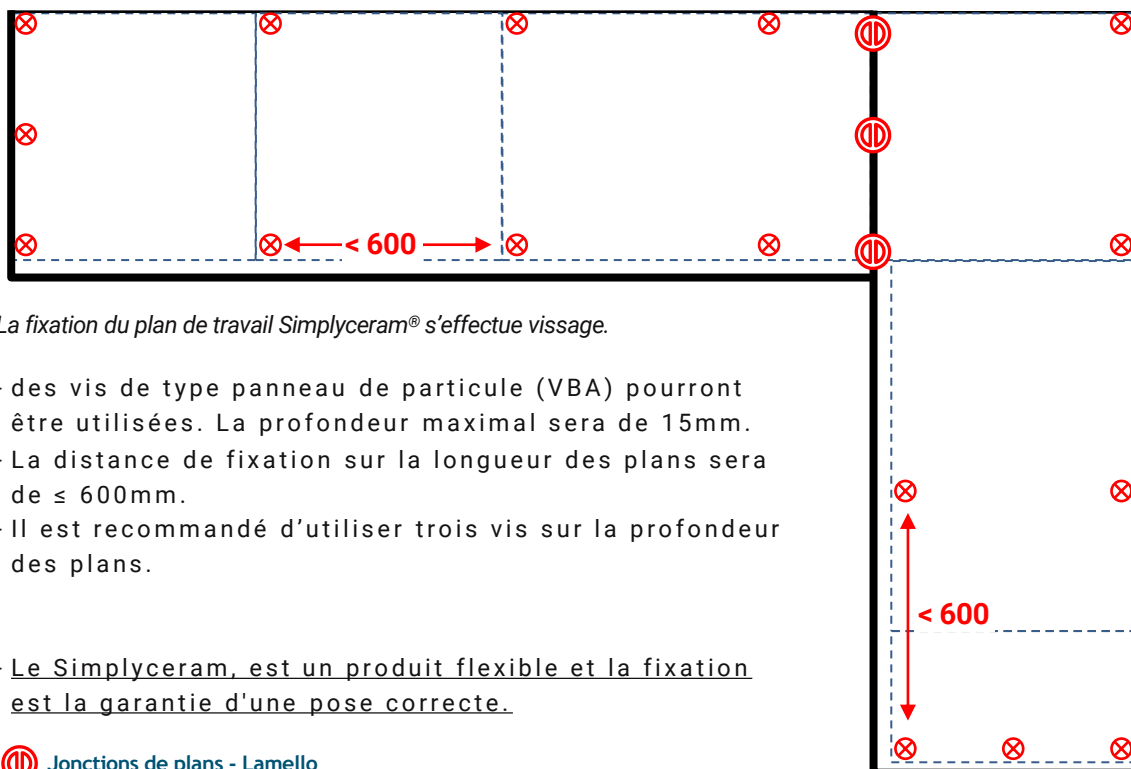


La fixation du plan de travail Simplyceram® s'effectue vissage.

- des vis de type panneau de particule (VBA) pourront être utilisées. La profondeur maximal sera de 15mm.
- La distance de fixation sur la longueur des plans sera de ≤ 600 mm.
- Il est recommandé d'utiliser trois vis sur la profondeur des plans.
- Le Simplyceram, est un produit flexible et la fixation est la garantie d'une pose correcte.

 **Jonctions de plans - Lamello**

 **Fixation de plans - visses**

3. Joints et raccords

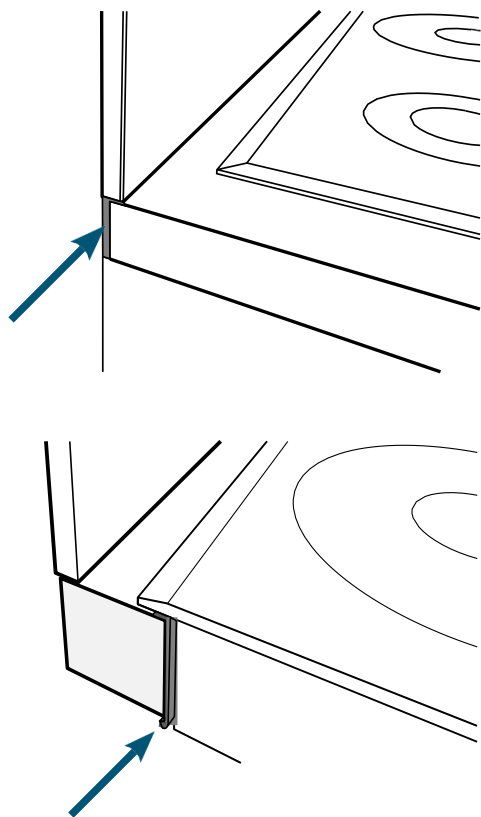

Plan de travail

-En raison des irrégularités du mur et des mouvements structurels possibles du bâtiment, est recommandé laisser une joint de dilatation au tour du plan contre tous les murs de **3mm**



-Le joint de dilatation doit être rempli de silicone ou colle flexible. Les joints entre la crédence ou dosseret et plan de travail seront scellés avec un cordon de silicone ou colle flexible.

Plaque de cuisson à poser

-Laisser une marge de **5mm**, entre la découpe et la plaque de cuisson

Obligatoire faire l'application de band thermique *Simplyceram®* de protection pour tous les différents types de plaque de cuisson.





4. Plaques de cuisson

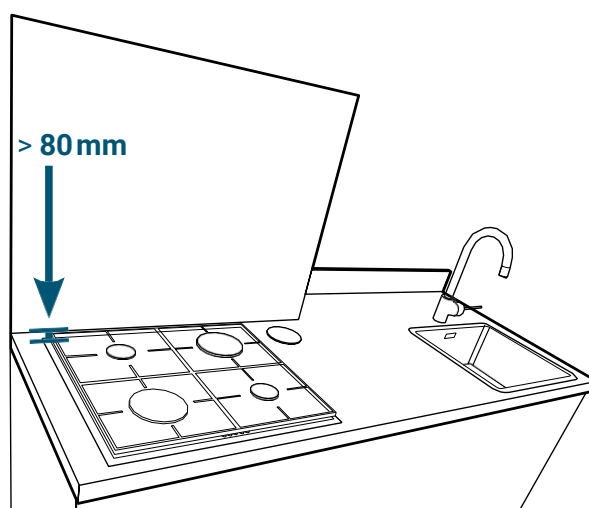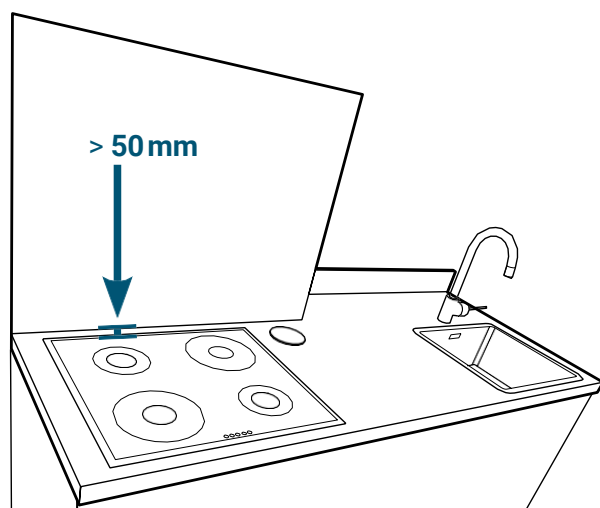

-La distance minimale entre la plaque de cuisson électriques ou induction et le mur ou crédence/dosseret: **50mm**


- La distance minimale entre la plaque de cuisson à gaz et le mur ou crédence/dosseret: **80mm**

5. Évier à poser

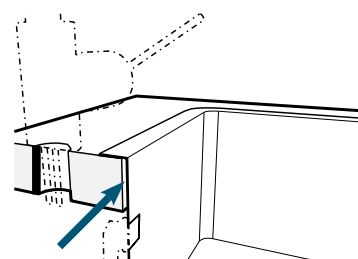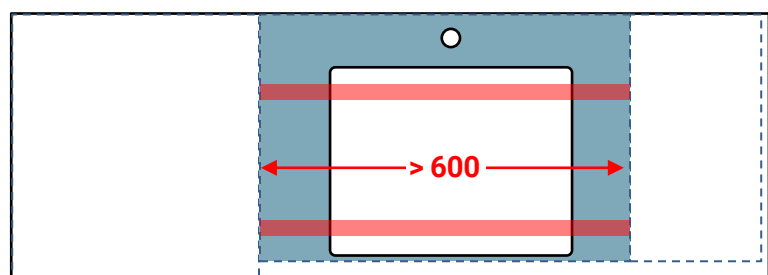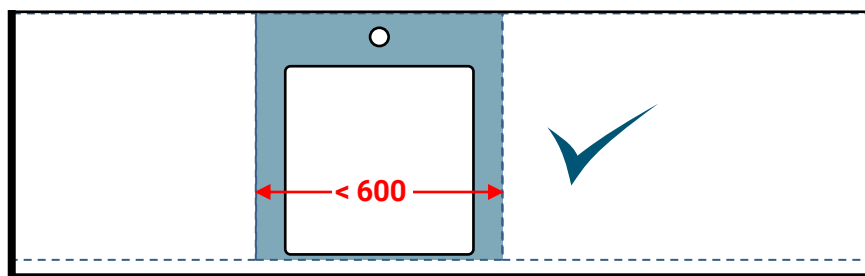


- Laisser une marge de **5mm**, entre la découpe et l'évier
- Assurer un support adéquat sur l'armoire autour des découpes
- Utiliser des barres de soutien dessous l'évier

6. Débordement de plans

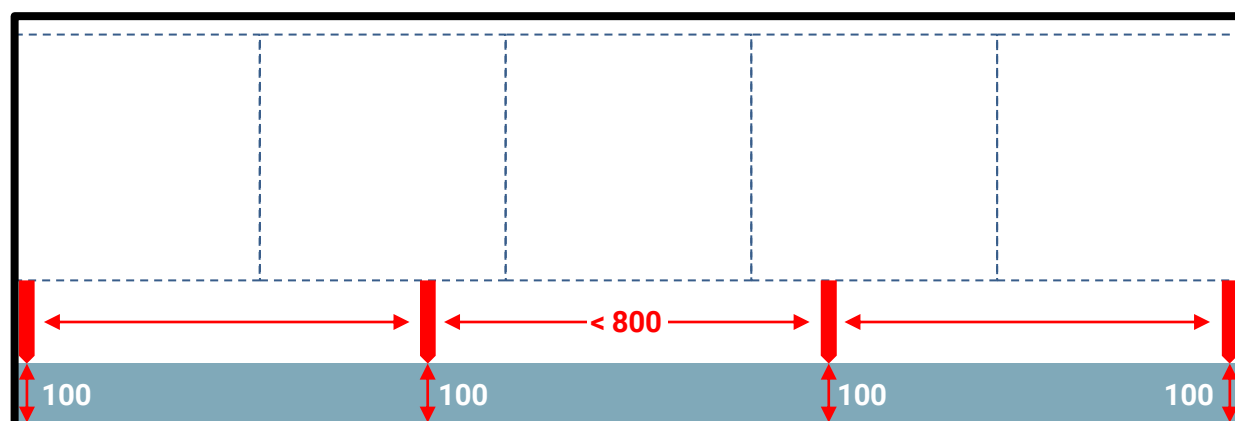


- Débordement maximale sans support:
 - a) Simplyceram® 44mm: **200mm**
 - a) Simplyceram® 24mm: **100mm**



Les plans de travail Simplyceram®, se étendus de la face des meubles s'appelle débordement de plans.

Est important prendre en compte que les plans de travail avec un débordement étendu peuvent nécessiter d'un support de fixation supplémentaire,


7. Tables

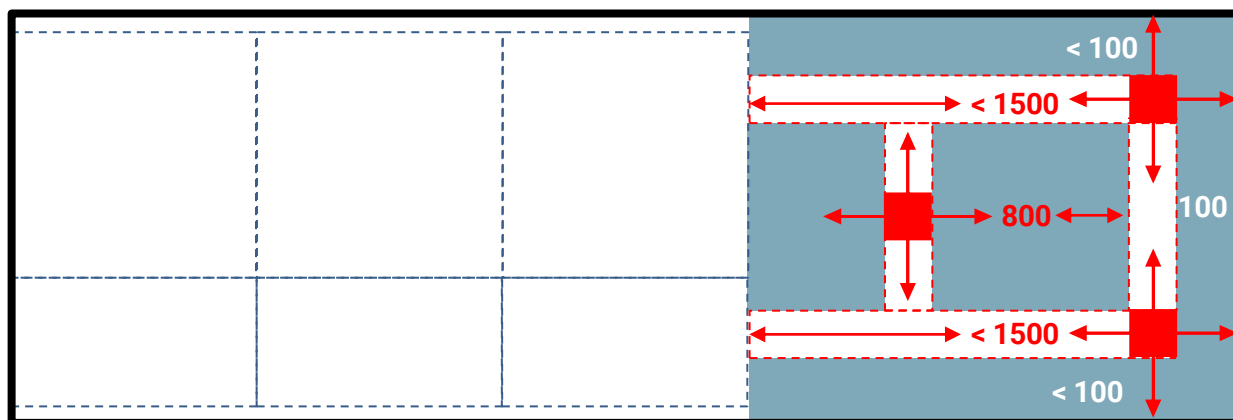

Disponible si:


- S'il y a une structure métallique sur toute la longueur du plan de travail de chaque côté et que pose sur des pieds ou jambage pour garantir la plénitude dans table – **un cadre métallique est obligatoire** – on conseille un cadre minimum de 30x30mm
- Dans la structure métallique il doit y avoir un support traversé tous les 800 mm
- Pour les autres implantations, contactez via info@simplyceram.com

8. Plans snack

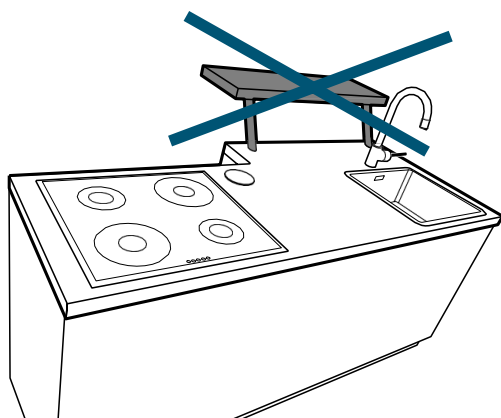



Plan Snack **pas** disponible !

9. Couleurs veinées


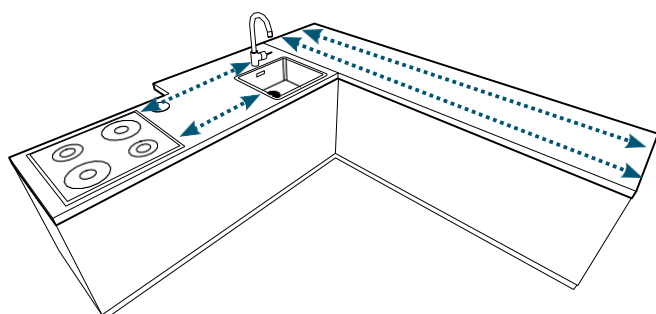


Forme d'assemblée et de livraison aux couleurs veinées



10. Déchargement et transport

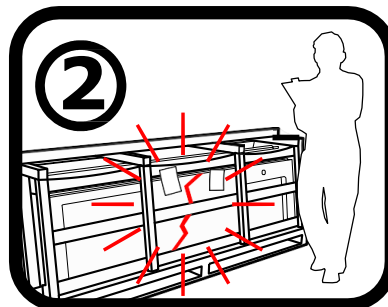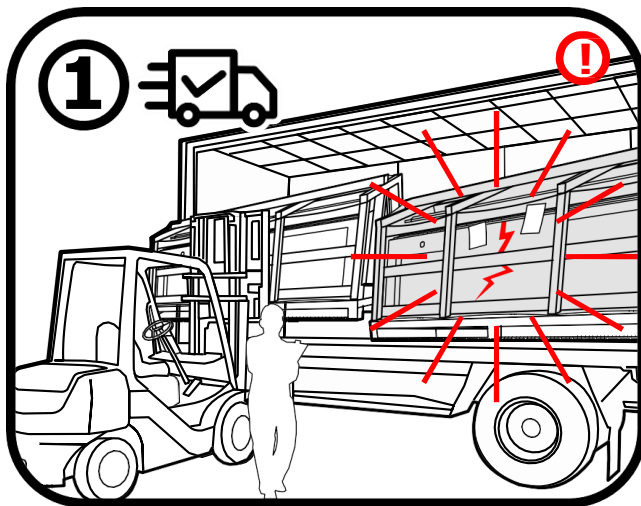

REGISTER DAMAGES ON CMR EMAIL PHOTOS & CMR TO US
INSCRIVEZ LES DOMMAGES SUR LE CMR ET ENVOYER PAR EMAIL LE CMR & PHOTOS

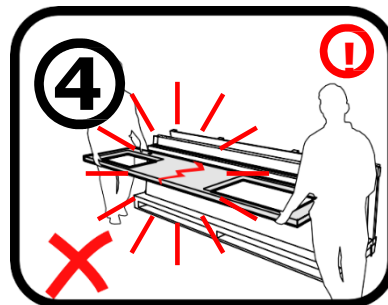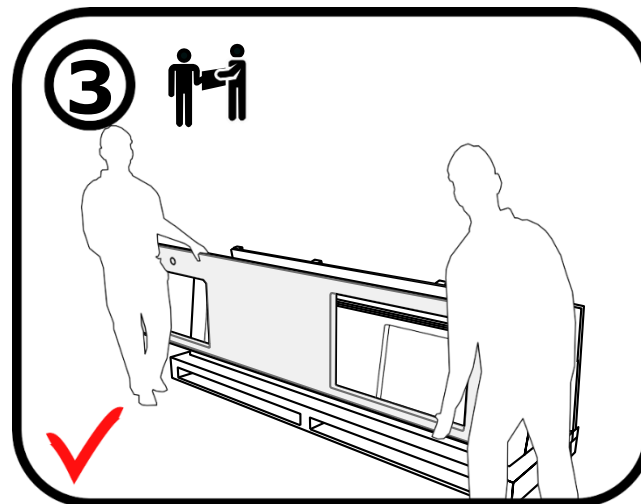

VERTICAL TRANSPORT ONLY
TRANSPORT VERTICAL UNIQUEMENT

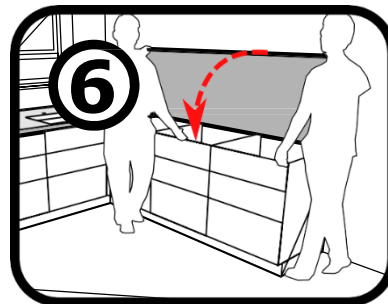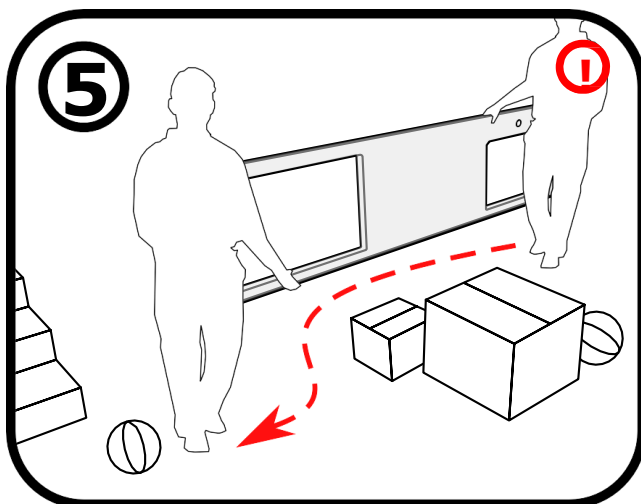

ATTENTION TO OBSTACLES - CALL US FOR QUESTIONS
ATTENTION AUX OBSTACLES - APPELÉZ-NOUS POUR DES QUESTIONS